


Nagy hatásfokú, szélessávú hangszóró kettős papírmembránnal hátsó tölcéses alkalmazásokhoz. Jellemzői: szilárd, öntött alumínium kosár, kapton csévetest, vörösréz gyűrű a mágneskörben, AlNiCo mágnes.

High efficiency fullrange driver with dual paper cone for a rear loaded horn applications. Solid aluminium die cast basket, kapton voice coil carrier, impedance control ring, AlNiCo magnet.

Высокой эффективности широкополосный динамик с двойным бумажным диффузором, предназначен для заднего рупора. Корзина из прочного литого алюминия, каркас катушки из каптона, медное кольцо на керне магнитной цепи, магнит – кобальт.

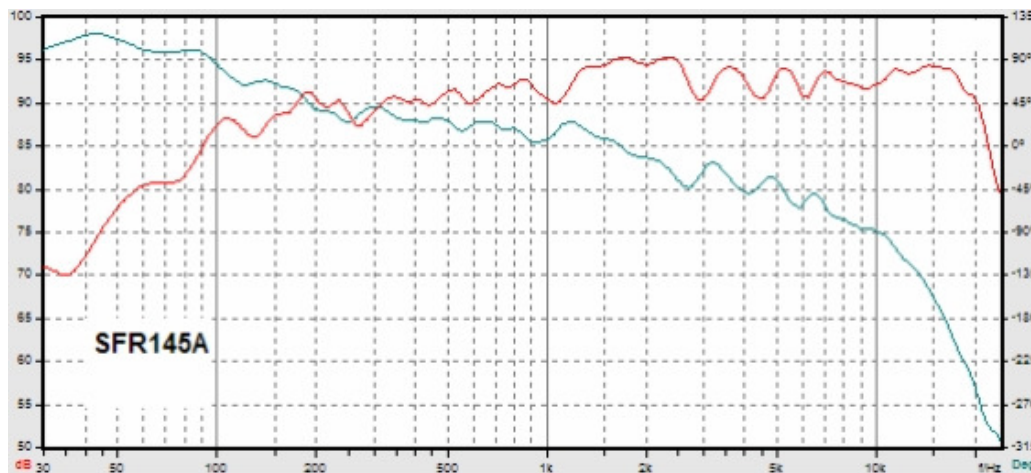

Thiele-Small parameters

| | |
|--------------|--------------------|
| Fs: | 62 Hz |
| Mmd: | 5.4255 grams |
| Mms: | 5.8603 grams |
| Cms: | 1.1244 mm/N |
| Rms: | 0.2537 kg/s |
| Vas: | 11 liter |
| Xmax: | ±1.8 mm |
| Sd: | 83 cm ² |
| Re: | 6.9 Ohm |
| Le: | 0.25 m.H |
| Bl: | 7.3956 T·m |
| Qms: | 9 |
| Qes: | 0.288 |
| Qts: | 0.2791 |
| no: | 0.8828 % |
| SPL: | 91.46 dB-1W/1m |
| SPL: | 92.1 dB-2.83V/1m |



A gyártó az adatok változtatásának jogát fenntartja. A termék Magyarországon készül.

© 2011 Sonido – Varga István, Hungary 1086 Budapest Dobozi u. 27.

info@sonido.hu
WWW.SONIDO.HU