


Szélessávú hangszóró kettős papírmembránnal bassreflex alkalmazásokhoz. Jellemzői: Szilárd, öntött alumínium kosár, alumínium csévetest, vörösréz gyűrű a mágneskörben, AlNiCo mágnes.

Widerange driver with dual paper cone for a bassreflex applications. Solid aluminium die cast basket, aluminium voice coil carrier, impedance control ring, AlNiCo magnet.

Широкополосный динамик с двойным бумажным диффузором, предназначен для ФИ. Корзина из прочного литого алюминия, алюминиевый каркас катушки, медное кольцо на керне магнитной цепи, магнит – кобальт.

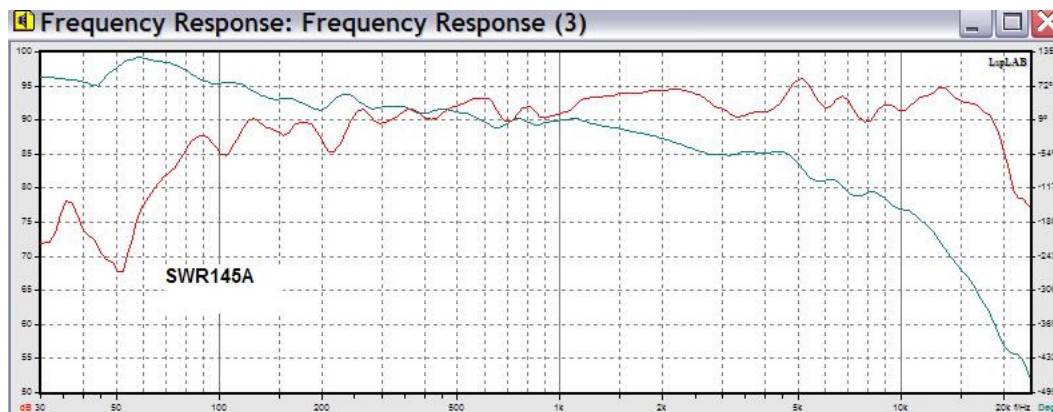

Thiele-Small parameters

Fs:	64 Hz
Mmd:	6.4399 grams
Mms:	6.8747 grams
Cms:	0.8996 mm/N
Rms:	0.9533 kg/s
Vas:	8.8 liter
Xmax:	±1.8 mm
Sd:	83 cm ²
Re:	7 Ohm
Le:	0.25 m.H
Bl:	6.9554 T.m
Qms:	2.9
Qes:	0.4
Qts:	0.3515
no:	0.5593 %
SPL:	89.48 dB-1W/1m
SPL:	90.06 dB-2.83V/1m



A gyártó az adatok változtatásának jogát fenntartja. A termék Magyarországon készül.

© 2011 Sonido – Varga István, Hungary 1086 Budapest Dobozi u. 27.

info@sonido.hu
WWW.SONIDO.HU