


Szélessávú hangszóró kettős papírmembránnal bassreflex alkalmazásokhoz. Jellemzői: szilárd, öntött alumínium kosár, alumínium csévetest, vörösréz gyűrű a mágneskörben stronciumferrit mágnes.

Widerange driver with dual paper cone for a bassreflex applications. Solid aluminium die cast basket, aluminium voice coil carrier, impedance control ring, strontium ferrite magnet.

Широкополосный динамик с двойным бумажным диффузором, предназначен для ФИ. Корзина из прочного литого алюминия, алюминиевый каркас катушки, медное кольцо на керне магнитной цепи, магнит – стронций феррит.

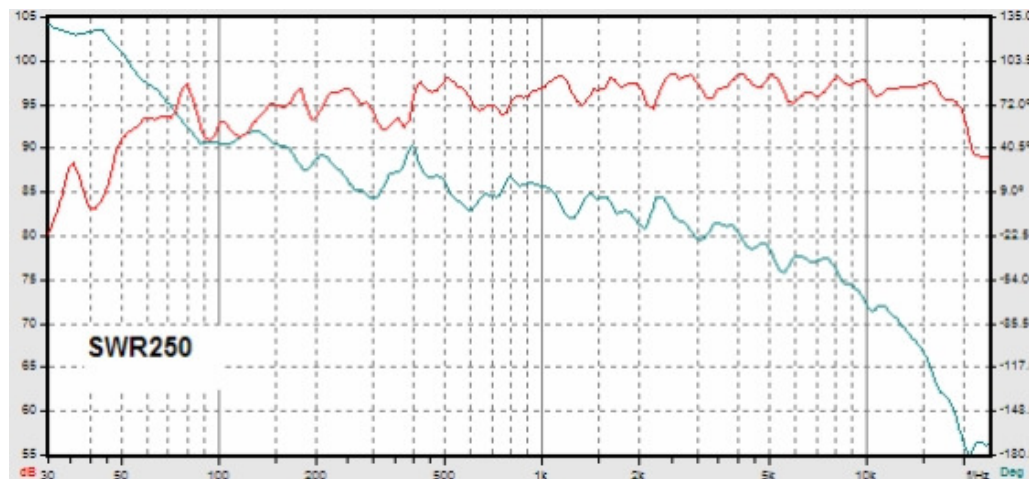

Thiele-Small parameters

Fs:	37 Hz
Mmd:	15.7412 grams
Mms:	19.1257 grams
Cms:	0.9674 mm/N
Rms:	1.6778 kg/s
Vas:	146 liter
Xmax:	±1.8 mm
Sd:	326 cm ²
Re:	7.7 Ohm
Le:	0.35 m.H
Bl:	8.5348 T·m
Qms:	2.65
Qes:	0.47
Qts:	0.3992
no:	1.526 %
SPL:	93.84 dB-1W/1m
SPL:	94 dB-2.83V/1m



A gyártó az adatok változtatásának jogát fenntartja. A termék Magyarországon készül.

© 2011 Sonido – Varga István, Hungary 1086 Budapest Dobozi u. 27.

info@sonido.hu
WWW.SONIDO.HU